


# 256RT

## DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICA

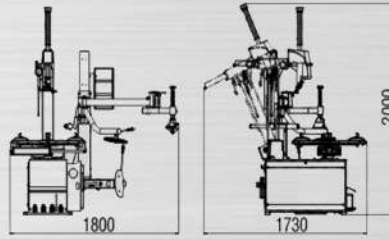

### Parámetros técnicos / Technical Parameters

Sujeción externa de la Llanta	Rim Clamping From Outside	11" - 20"
Sujeción interna de la Llanta	Rim Clamping From Inside	12" - 24"
Diámetro Máximo de la Rueda	Maximum Wheel Diameter	1040mm
Ancho de la Rueda	Wheel Width	3" - 15"
Presión de Trabajo	Operating Pressure	8 - 10 bar
Potencia del Motor	Motor Power	0.75/1.1kW
Nivel de Ruido	Noise Level	<75dB
Peso Neto (Máquina+Auxiliar)	Net Weight (Machine+Helper)	249kg+69kg=318kg
Peso Bruto (Máquina+Auxiliar)	Gross Weight (Machine+Helper)	261kg+88kg=349kg
Embalaje Parcialmente Desmontado (Machine)	Partially Disassembled Packing (Machine)	1100x860x980mm
Embalaje Parcialmente Desmontado (Helper)	Partially Disassembled Packing (Helper)	1280x550x450mm
Cantidad en contenedor 20"	Quantity In 20" Container	20
Cantidad en Contendor 40"	Quantity In 40" Container	40
Volumen	Volume	1,23m <sup>3</sup>

### Product Features / Características del Producto



The mounting/dismounting head with special steel is sturdy, durable and not easy to deform.



El cabezal de montaje/desmontaje está hecho de acero especial es resistente, duradero e irrompible.



The process of tilt-back, forwarding and locking is achieved by pneumatic control.

El proceso de inclinación, retroceso y bloqueo que se realiza mediante control neumático.



The bead breaker system has two positions to adjust and the blade has arc shovel design. It can rotate 360 degrees that make it easy to loosen the beam.

El sistema de ruptura de cuentas tiene dos posiciones para ajustar y la cuchilla tiene un diseño de pala de arco. Puede girar 360 grados, lo que facilita aflojar la viga.



It's equipped with 41mm hexagonal shaft, 50mm square shaft, which can guarantee high bending strength. It's applied to low profile tire and stiff sidewall tire.

Equipado con un eje hexagonal de 41 mm, un eje cuadrado de 50 mm, garantizando resistencia a la flexión. Se aplica en el perfil bajo y a la pared lateral del neumático.



The horizontal slide device is specially fitted with manual control device and locking plate reinforcement device, which make it more safe and stable to disassembly stiff-wall tire.



El dispositivo de deslizamiento horizontal está especialmente equipado con dispositivo de control manual y bloqueo, que lo hacen más seguro y estable para desmontar los neumáticos.



The front panel of pedal assembly is removable, which is convenient for repairing.

El panel frontal del conjunto del pedal es extraíble, lo que es conveniente para la reparación.



It's equipped with right assist helper, which can mount/demount more kinds of tire and ensure safe and reliable operation.

Está equipado con el asistente adecuado, que puede montar / desmontar más tipos de neumáticos y garantizar un funcionamiento seguro y confiable.



The bead breaker arm has two stalls, which ensure to disassembly the maximum 15" tire.

El brazo de ruptura de cuentas tiene dos paradas, que garantizan el desmontaje del máximo de 15 pasos.

#### 可选配置 Optional



The lifting arm is optional which can make the operation over 24" tyres more efficient and time-saving.



El brazo elevador es opcional, lo que puede hacer que la operación sobre neumáticos de 24" sea más eficiente y ahorre tiempo.



1. The control pedal assembly has the step-move function which can stop the clamp at any position to clamp the rim conveniently.
2. The universal switch is 40A with a pure silver touching point, it can bear great load with a long using life.
3. The clamp is made of special material, strong and durable.
4. The protective sheath of the bead breaker is optional.



1. El conjunto del pedal de control tiene la función de movimiento paso a paso que puede detener la abrazadera en cualquier posición para sujetar la llanta de manera conveniente.
2. El interruptor universal de 40A está fabricado con contacto de pura plata, que ayuda a soportar una gran carga de trabajo y alarga la vida útil del mismo.
3. El cabezal de montaje está hecho de acero especial, que es resistente al desgaste, sin curvatura e irrompible.
4. La funda protección del destalonador es opcional.



www.t4mo.com · info@t4mo.com

