245T

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS SEMI-AUTOMÁTICA

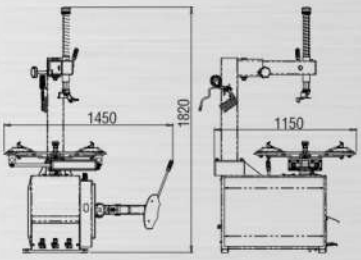

Parámetros técnicos / Technical Parameters

Sujeción externa de la Llanta	Rim Clamping From Outside	11¨- 20¨
Sujeción interna de la Llanta	Rim Clamping From Inside	12¨- 24¨
Díametro Máximo de la Rueda	Maximum Wheel Diameter	960mm
Ancho de la Rueda	Wheel Width	3¨- 12¨
Presión de Funcionamiento	Operating Pressure	8 - 10 bar
Potencia del Motor	Motor Power	0.75/1.1kW
Nivel de Ruido	Noise Level	<75dB
Peso Neto	Net Weight	187kg
Peso Bruto	Gross Weight	216kg
Dimensión de Embalaje	Packing Dimension	980x760x950mm
Cantidad en contenedor 20¨	Quantity In 20¨ Container	34
Cantidad en Contendor 40¨	Quantity In 40¨ Container	72
Volumen	Volume	0.71m³

Product Features / Características del Producto

The mounting head is made of special steel, which is wear-resistance, unbend and unbreakable.

El cabezal de montaje está hecho de acero especial, que es resistente al desgaste, sin curvatura e irrompible.

Front cover of pedal is removable, it is easy to repair when there is after-sales service problem of the pedal assembly.

La cubierta frontal de los pedales es extraíble para una fácil reparación cuando sea requerido por el servicio de post-venta.

The clamp is made of special material, strong and durable.

La garra está fabricada en material de especiales caracteristicas para ofrecer durabilidad y fortaleza.

Optional / Opcional

Additional helper arm, make the operation easier.

El brazo auxiliar adicional facilita el trabajo cuando operamos con neumáticos anchos, perfil bajo y/o runflat.

1. The pedal has step brake function, which can mount the tyre accurately and time saving.
2. The universal switch is 40A with a pure silver touching point, it can bear great load with a long using life.
3. The mounting head is made of special steel, which is wear-resistance, unbend and unbreakable
4. The claw, crowbar, demounting head and bead breaking shoe are optional equipped with the protective cover. This can prevent the rim from being damaged for the operation incorrectly.
5. The protective sheath of the bead breaker is optional.

1. El pedal tiene una funcion de bloqueo que ayuda a montar el neumático con exactitud con su correspondiente ahorro de tiempo.
2. El interrumptor universal de 40A está fabricado con contacto de pura plata, que ayuda a soportar una gran carga de trabajo y alarga la vida útil del mismo.
3. El cabezal de montaje está hecho de acero especial, que es resistente al desgaste, es inflexible e irrompible.
4. Los protectores de palanca, uña y garras equipados opcionalmente pueden evitar daños cuando se opera de forma incorrecta.
5. La funda protección del destalonador es opcional.